


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Szczegół posadowienia krawężnika 1:10

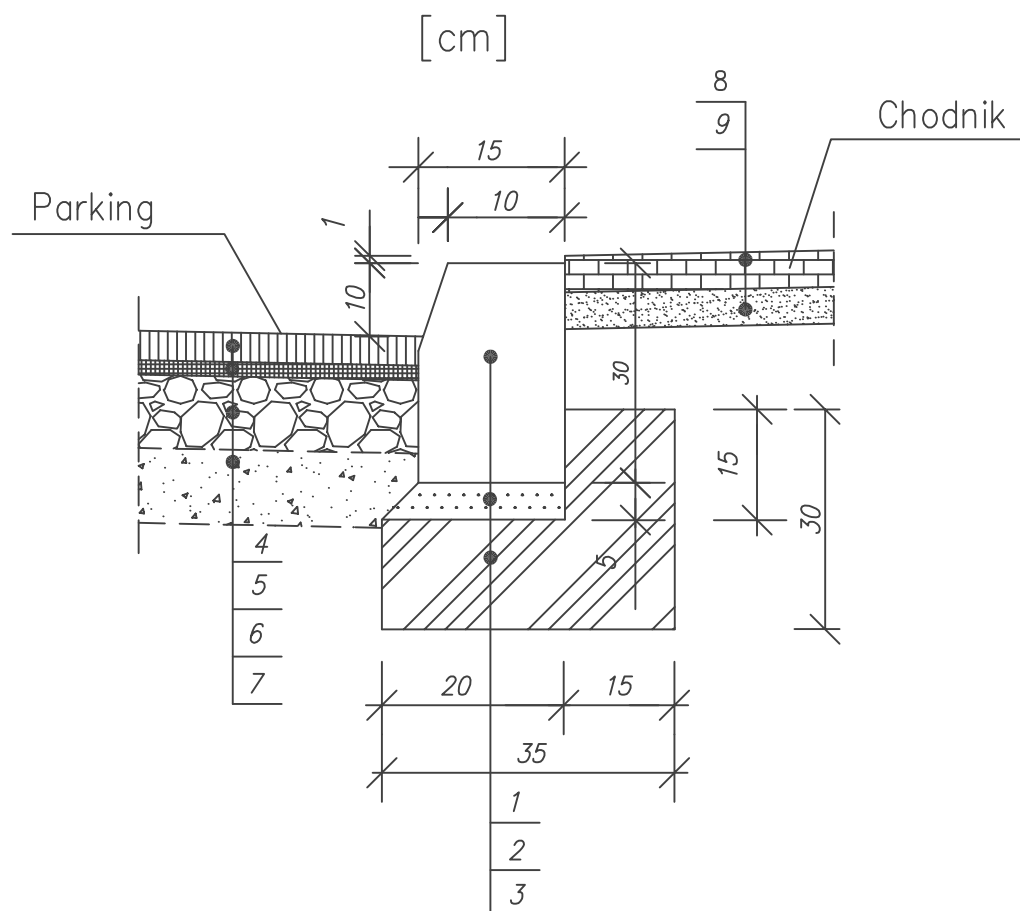

Legenda:

1. Krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm.
2. Podsyпка cementowo–piaskowa, 1:4.
3. Ława z betonu B15.
4. Kostka brukowa szara, gr. 8 cm.
5. Podsyпка piaskowo–cementowa 1:4 gr. 5 cm
6. Podbudowa z kruszya mineralnego sabilizowanego cementem 15 cm
7. Warstwa oszczędzająca 10 cm
8. Kostka brukowa kolor gr. 6cm.
9. Podsyпка piaskowa gr. 5 cm

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża, ul Przytulna 9 tel. (086 216 22 20)

| | | | | |
|------------|-------------------------------------------|------|--|----------|
| OBIEKT | Utwardzenie placu przy bud , rem chodnika | | | |
| STADIUM | Przekroje poprzeczne | | | |
| ADRES | Bronowo działka nr 115/2, 115/1 114 | | | |
| AUTOR | inż. Fabian Okurowski Łom 33/82 | | | |
| | | | | |
| NR ARKUSZA | SKALA | STAD | | |
| | 1:25 | PT | | 07.2016r |