



## ➔ brama DS SOLID typ DS-P

wypełnienie profilowe

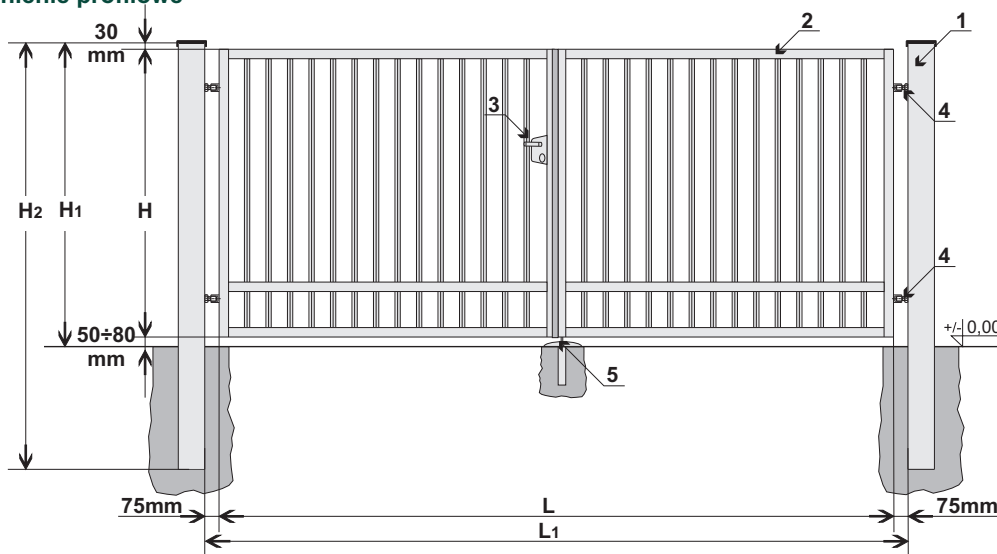

## ➔ brama DS SOLID typ DS-4W

wypełnienie panelowe

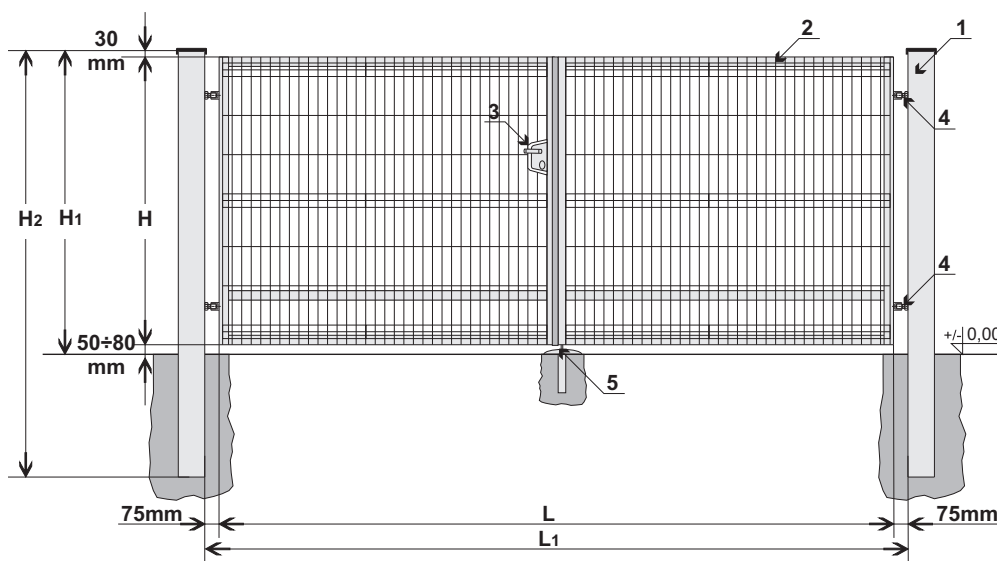

### ⬇ Elementy składowe bramy DS SOLID (standardowe wykończenie)

- 1 słup 140x140mm dla  $L < 8000\text{mm}$   
słup 160x160mm dla  $L \geq 8000\text{mm}$
- 2 skrzydło bramy (rama 50x50mm dla  $L < 8000\text{mm}$   
rama 60x60mm dla  $L \geq 8000\text{mm}$ )
- 3 zamek Locinox
- 4 zawias M20 90°
- 5 rygiel i ogranicznik

### ⬇ Wymiary montażowe

- L szerokość skrzydeł bramy (**wymiar zamówieniowy**)  
 L<sub>1</sub> szerokość między słupami (wynosi  $L + 150\text{mm}$ )  
 H wysokość skrzydła bramy (**wymiar zamówieniowy**)  
 H<sub>1</sub> wysokość słupa od poziomu gruntu (wynosi  $H + 80 \div 110\text{mm}$ )  
 H<sub>2</sub> wysokość słupa (wynosi  $H + 700 \div 900\text{mm}$ )

### ⬇ Standardowe wymiary bramy\*

- H Wysokość bramy 1300 - 2000mm co 100mm  
 L Szerokość bramy 6000 - 10000mm co 250mm

\* wymiary niestandardowe dostępne po konsultacji z działem technicznym

### ⬇ Zabezpieczenie antykorozyjne

- 1 cynkowanie  
 cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461  
 2 system DUPLEX wg palety RAL  
 ocynk ogniowy + mechaniczne chropowacenie + poliester 200°C

### ⬇ Wypełnienie

- P profil 20x20mm diagonalnie/prosto dla  $L < 8000\text{mm}$   
 profil 25x25mm diagonalnie/prosto dla  $L \geq 8000\text{mm}$   
 4W panel zgrzewany FORTIS 5/5

### ⬇ Automatyka

firmy






**PLAST-MET**  
SYSTEMY OGRODZENIOWE

# KARTA TECHNICZNA bramy DS SOLID


## Montaż skrzydła bramy na zawiasach

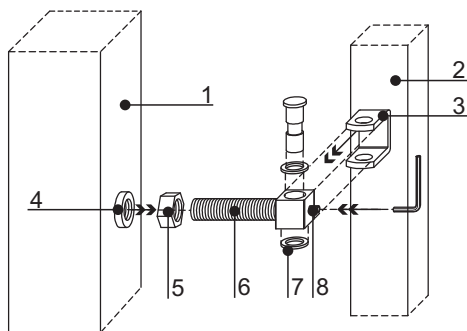


1	słup	5	śruba kontrująca
2	skrzydło bramy	6	zawias M20
3	uchwyt zawiasowy	7	podkładka - 2szt.
4	śruba zawiasowa	8	blokada antywłamaniowa

## Zawiasy:

a **zawias M20 - 90°**




b **zawias M20 - 180° - opcja**




## Warianty mocowania słupów bramowych:


a **w monolitycznym fundamencie**

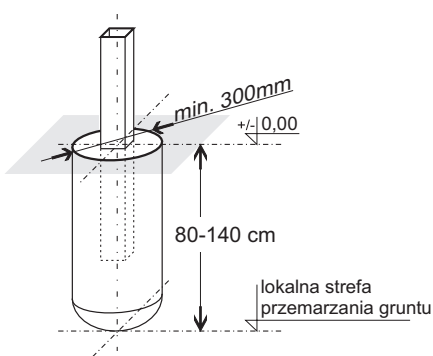

b **na stopie stalowej 250x250 mm**

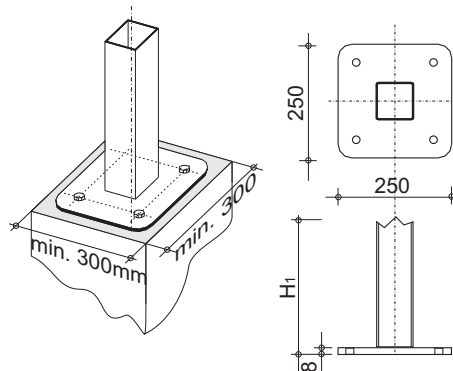

## Rygiel i ogranicznik

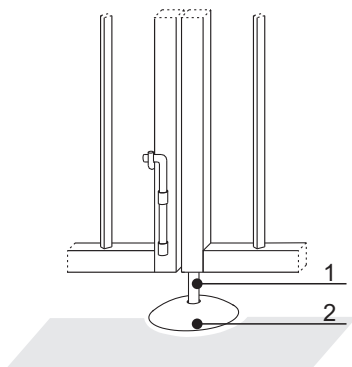

1	rygiel wewnętrzny
2	ogranicznik

## Notatki

