


KARTA TECHNICZNA furtki UNIWERSALNEJ

PLASTMET
SYSTEMY OGRODZENIOWE


➔ furtka UNIWERSALNA typ F-U

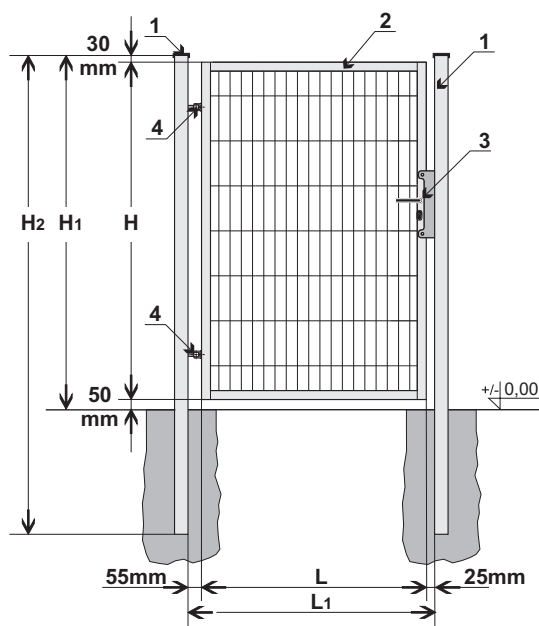

Elementy składowe (standardowe wykończenie)

- 1 słup 60x60 mm
- 2 skrzydło furtki (rama - 40x40 mm)
- 3 zamek Lob
- 4 zawias M16 90°

Wymiary montażowe

- L szerokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- L₁ szerokość między słupami (wynosi L + 80mm)
- H wysokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- H₁ wysokość słupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80mm)
- H₂ wysokość słupa (wynosi H + 500mm)

Standardowe wymiary furtki*

- | | | | | |
|----------------|--------------------|------|------|----|
| H | Wysokość skrzydła | 1200 | 1500 | mm |
| H ₂ | Wysokość słupa | 1700 | 2000 | mm |
| L | Szerokość skrzydła | 1000 | mm | |

* wymiary niestandardowe dostępne po konsultacji z działem technicznym


Zabezpieczenie antykorozyjne

- 1 cynkowanie
cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461
- 2 system DUPLEX wg palety RAL
ocynk ogniowy + mechaniczne chropowacenie + poliester 200°C


Wypełnienie panel zgrzewany FOX 4/4

➔ Zmiana kierunku otwierania furtki z prawej na lewą


1 obrót blokady zamka o 180°

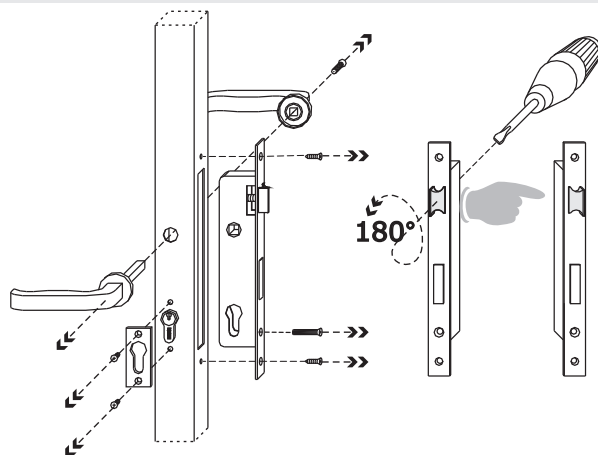

2 obrót zderzaka o 180°

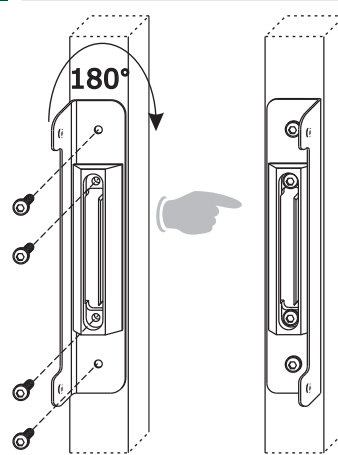


➔ Montaż skrzydła furtki na zawiasach

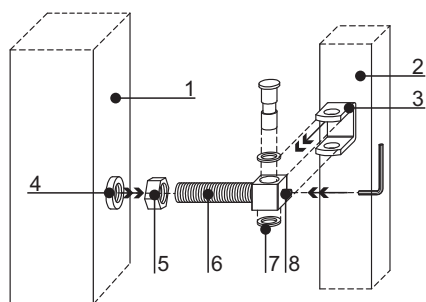

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 słup 60x60 mm | 4 śruba zawiasowa | 7 podkładka - 2szt |
| 2 skrzydło furtki | 5 śruba kontruująca | 8 blokada antywłamaniowa |
| 3 uchwyt zawiasowy | 6 zawias M16 | |

➔ Zawias M16 - 90°



➔ Zamek LOB

