


PRZĘKRÓJ NORMALNY NR1

droga gminna Nr 172018B  
od km 0+000.00 do km 0+675.20

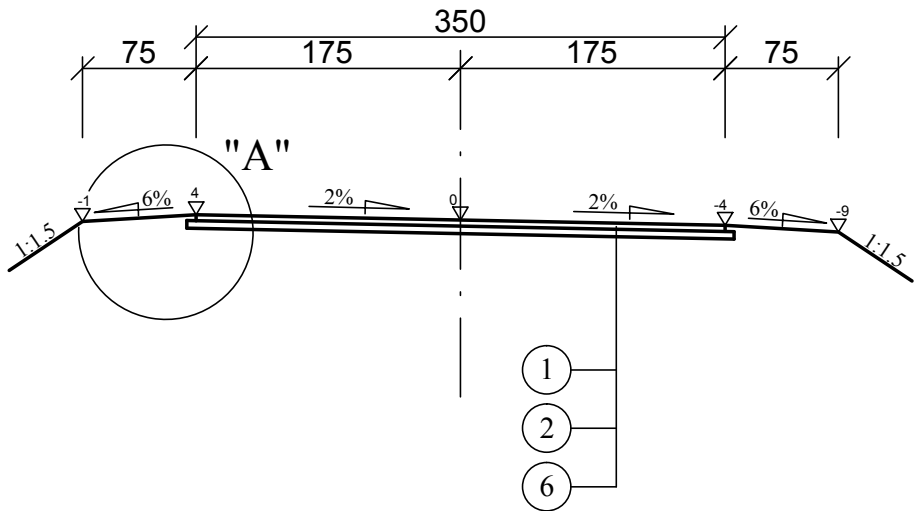


UWAGA:

- a) Na łuku poziomym spadek poprzeczny i szerokość nawierzchni przyjmować zgodnie z rys. nr 2 "Projekt zagospodarowania terenu".  
b) Na długości stalowych barier ochronnych należy wykonać pobocza o szerokości 1,50 m.

PRZĘKRÓJ NORMALNY NR2

droga gminna Nr 172019B  
od km 0+000.00 do km 0+182.15

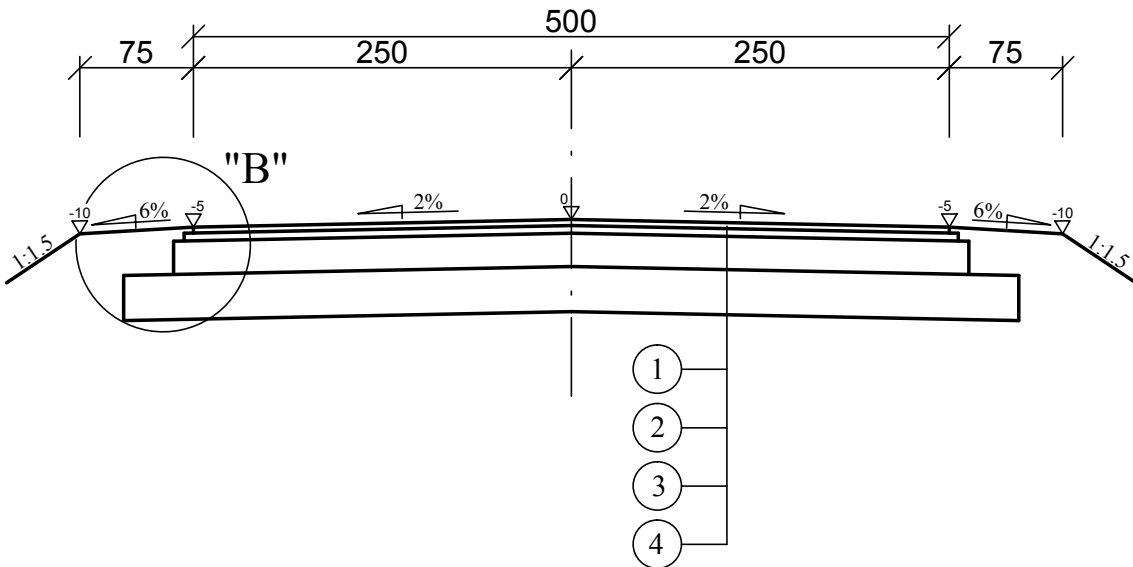

UWAGA:


- a) Na łukach poziomych spadki poprzeczne nawierzchni przyjmować zgodnie z rys. nr 2 "Projekt zagospodarowania terenu".  
b) Na długości stalowych barier ochronnych należy wykonać pobocza o szerokości 1,75 m.

LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm dla KR1  
2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm dla KR1  
3 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22 cm stabilizowanej mechanicznie  
4 - warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C<sub>1,5/2,0</sub> grub. 30 cm  
5 - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR grub. 25 cm stabilizowanej mechanicznie (żwir, pospółka)  
6 - istn. nawierzchnia żwirowa grub. 30 cm jako podbudowa zasadnicza


SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1 : 10

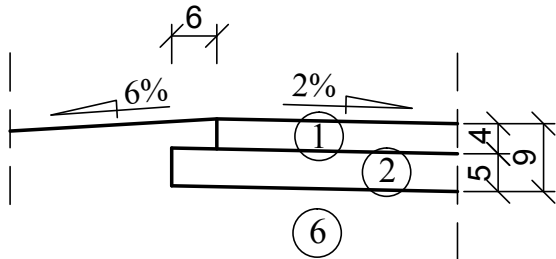


SZCZEGÓŁ "B"

SKALA 1 : 10

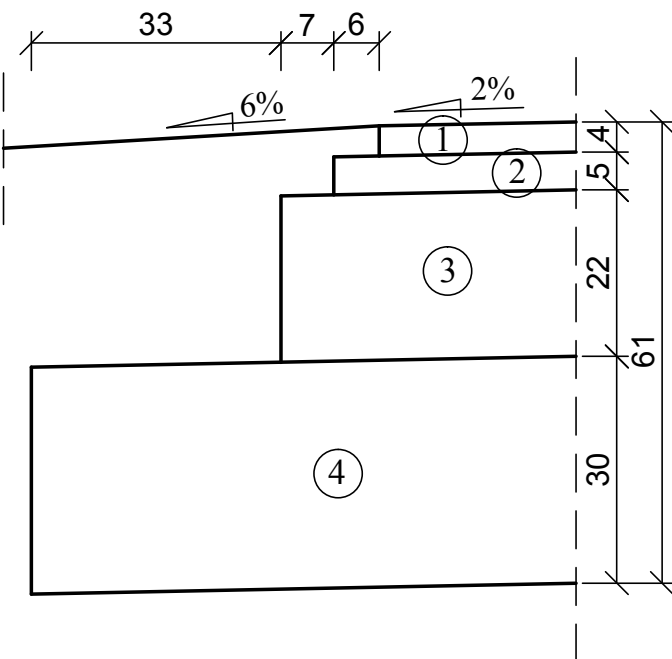

SZCZEGÓŁ ZJAZDU

skala 1:200

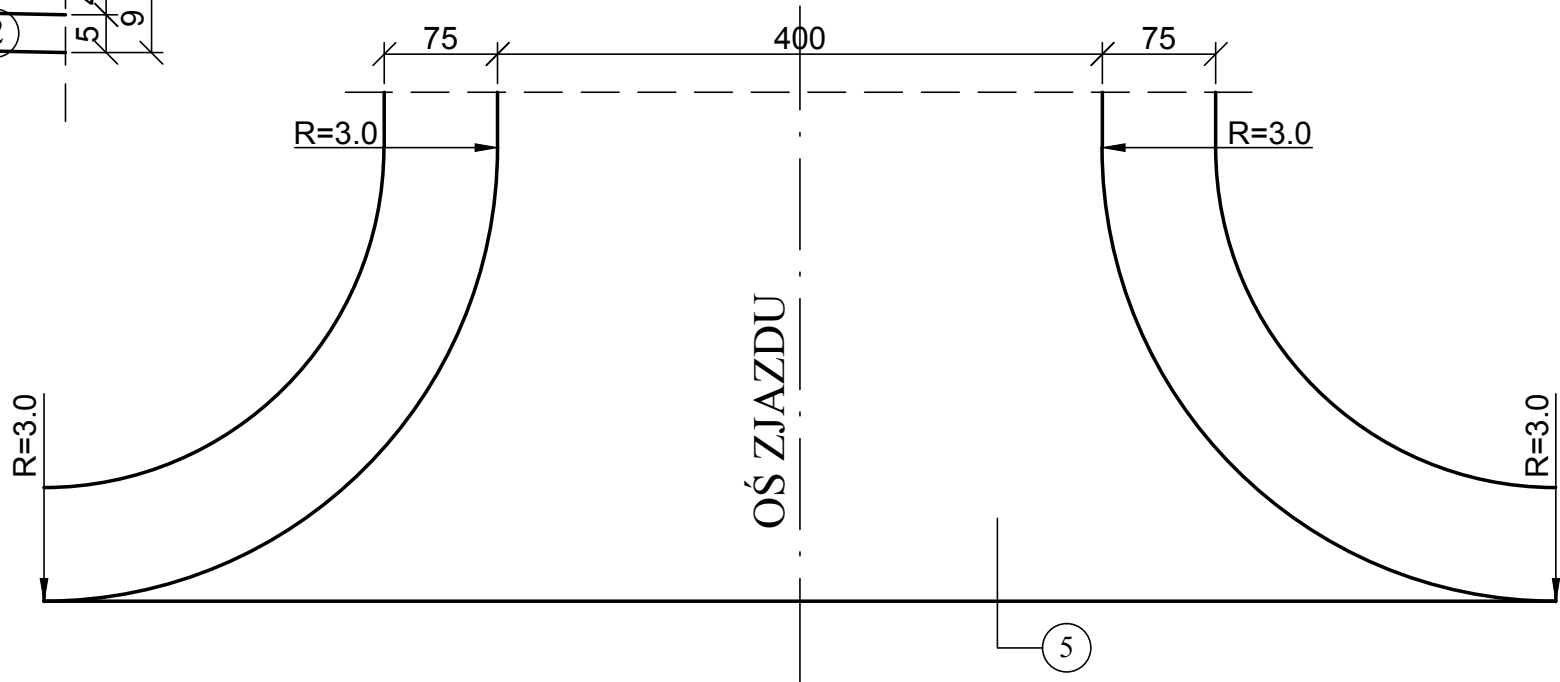

UWAGA:

- a) Przy zjazdach z drogi gminnej Nr 172018B w km 0+402,0 i km 0+598,5 zastosować łuki wyokrągłające o promieniu R=5,0 m.  
b) Zjazd z drogi gminnej Nr 172019B w kierunku przeprawy promowej przez rzekę Biebrza wykonać o szerokości nawierzchni 5,0 m z łukami wyokrągłającymi R=6,0 m i R=10,0 m.

Drogowskaz

s.c.

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium :	Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne	Rysunek nr:	
M.Z.R.B.	Obiekt:	3	
Skala :	Przebudowa drogi gminnej Nr 172018B na odcinku od km 0+000,00 do km 0+675,20 oraz drogi gminnej Nr 172019B na odcinku od km 0+000,00 do km 0+182,15 we wsi Wierciszewo, gm. Wizna.	Data : 07.2019	
1:50			
BRANŻA DROGOWA			
Projektant:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Adam Jurczuk PDL/0097/POOD/11		mgr inż. Adam Sosnowski Bł 45/02	